

**EASYFIRE**
**Автоматичен котел на пелети**

- Високо КПД 95%
- Изключително лесно обслужване
- Чугунен пепелник
- Патентовано 4-степенно подаване на въздух
- Завихрители по димна страна
- Възможност за управление през интернет
- Възможност за свързване на стаен термостат
- Възможност за управление на помпа за отоплението и помпа/трипътен вентил за бойлер
- Отговаря на европейския стандарт EN 303-5:2012




Табло за управление

Автоматичен котел на пелети				
Технически характеристики	Мощност	EASYFIRE 29	EASYFIRE 35	EASYFIRE 39
Размери	(ШxВxД)	700X700X1300	700X700X1300	700X700X1300
Мощност	kW	29	34.4	38.3
Мощност на водната риза	(min-max) kW	5.78/27.4	5.78/32.4	5.78/34.9
Консумация min/max пелети	kg/h	1.32/6	1.32/7.1	1.32/7.9
Температура димни газове	°C	62.6/134.3	62.6/148.6	62.6/159.5
Капацитет на контейнера	kg	68	68	68
Ефективност	%	94.45/90.14	94.18/90.14	91.32/90.14
Максимално налягане	bar	3	3	3
Изход димни газове	φ mm	100	100	100
Електрическа консумация	W	440-85	440-85	440-85
Съдържание на вода	литри	30	30	30
Тегло	kg	262	262	262
EASYFIRE 29 - 35 - 39	Цена без ДДС	5 470 лв	5 700 лв	6 020 лв
	Цена с ДДС	6 564 лв	6 840 лв	7 224 лв

Доставя се без циркуляционна помпа и разширителен съд



4-степенно изгаряне, което гарантира ниски емисии и висока ефективност

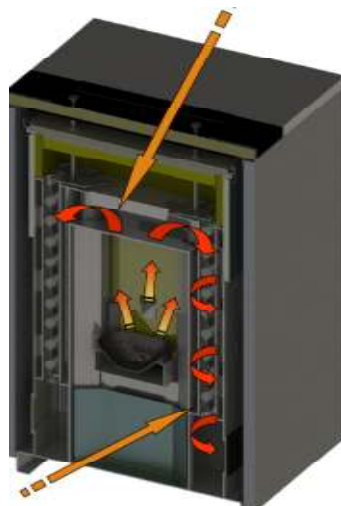

Турболатори по димна страна с ръчно почистване без нужда от отваряне на горивната камера



ПРИНЦИПНИ СХЕМИ

